

說明書

博世智能門鎖FU400B



重要注意事項



- 請仔細閱讀使用說明書！
- 它包含有電子鎖使用和保養的重要資訊；
 - 機械鑰匙需放在室外安全位置，如：車內、辦公室等。
 - 請勿將鑰匙暴露在淋雨或太陽暴曬等戶外環境下。
 - 請勿嘗試自行拆卸門鎖，以免出現不必要的損失。
 - 請勿用硬物或重物敲擊門鎖。
 - 出門時，請確認門鎖已經被關閉並鎖定。
 - 請勿用水或其它液劑(如汽油或苯類成份的液體)擦拭門鎖，會引起電路短路，門鎖老化或者掉漆。
 - 請定期更改密碼。
 - 不要使用充電電池，本產品只適合鹼性電池。
 - 虛位+真實密碼最多可輸入32位(其中真實密碼6位)
例如：真實密碼+**** ****+真實密碼 ****+真實密碼+****
 - 對於出現觸摸屏觸摸失效時，建議通過使用緊急電源連接底部Micro-USB口重啟設備解決。
 - 如使用鑰匙開門後，抽出鑰匙前請旋轉鑰匙，直至鑰匙歸位。
 - 請確認並遵循以上說明避免門鎖損壞。




電子鎖附近切勿存放或使用易燃性物品，如煤氣、建料、汽油等，並且禁止將易燃、易爆物品如酒精、汽油等放在電子鎖附近，以防爆炸及火災的發生。

任何因用戶或第三方的不當安裝、調試、維修或使用未經本公司授權的第三方機構引起的產品損壞/損毀，產品以外的財物損害和人身傷害，本公司不予承擔責任！


因產品功能和品質提升而進行功能和設計上的更改，恕不另行單獨通知 V1.0.0版本

產品說明

室外鎖結構簡介

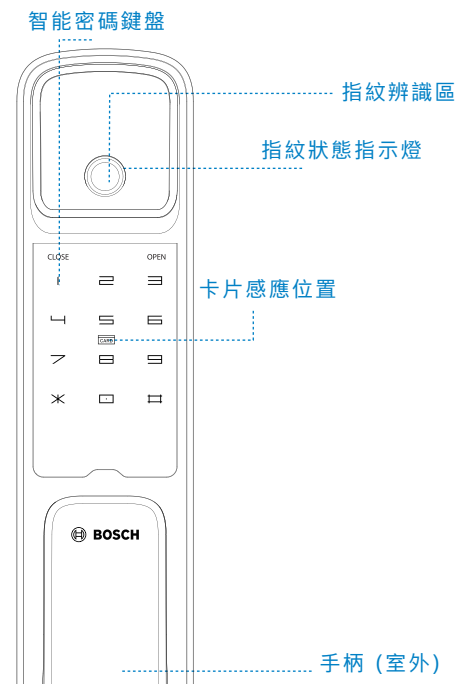


室內鎖及鎖體結構簡介

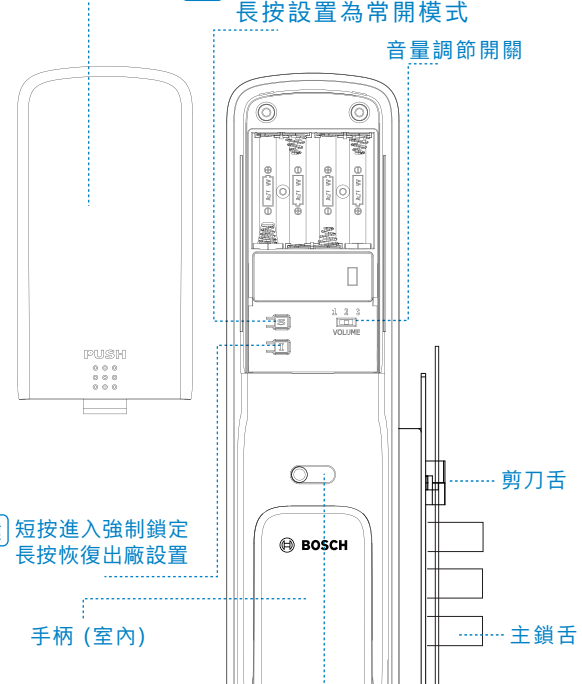


產品規格

RFID感應卡工作頻段:13.56MHz
外鎖尺寸: 58(D)x80(W)x400(H)mm
內鎖尺寸: 58(D)x80(W)x400(H)mm
工作溫度: -25℃~+55℃
工作濕度: 25~93% RH, 無冷凝
解鎖密碼儲存數量: 100組
解鎖密碼儲存數量: 100個
支援機械鑰匙解鎖
支援遠端解鎖(可選配置), 需另購網路適配模組
電池: 1.5VAA(LR6)鹼性電池x4 (工作電壓: 4.5V~6V)

配件清單

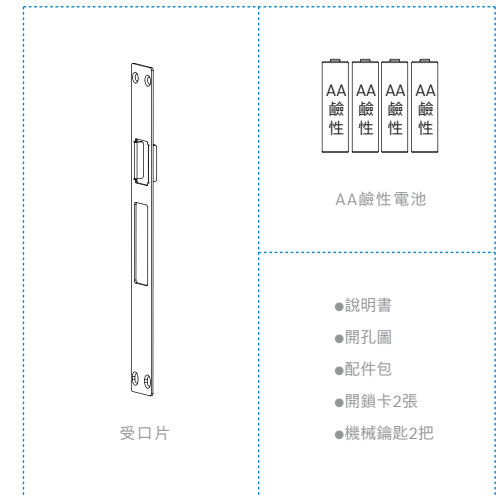


FU400B安裝展開圖

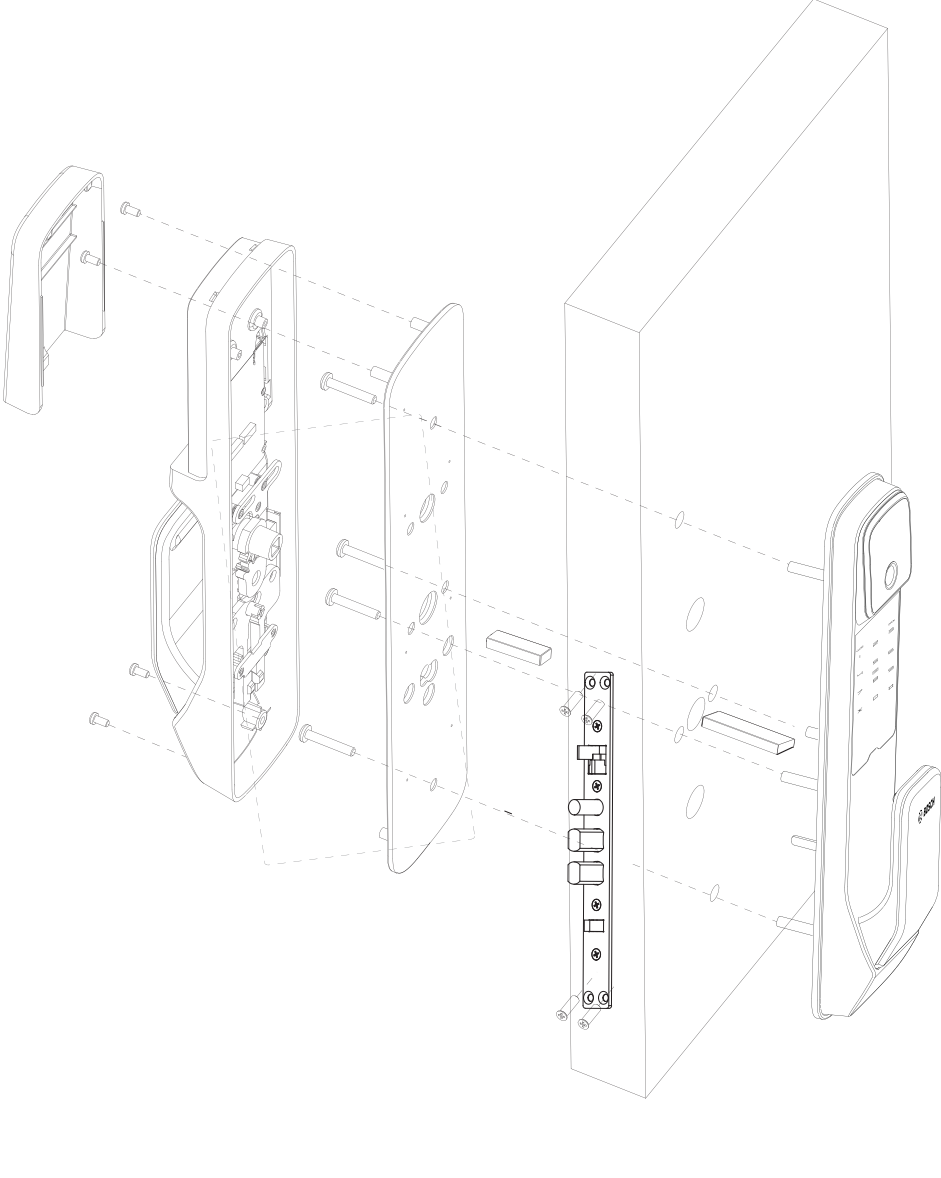


安裝說明


1. 開向辨別

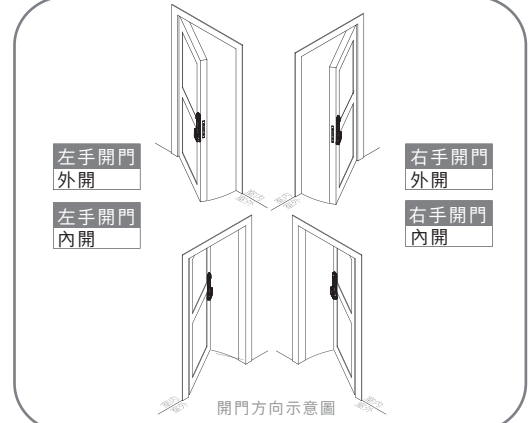





鎖體示意图

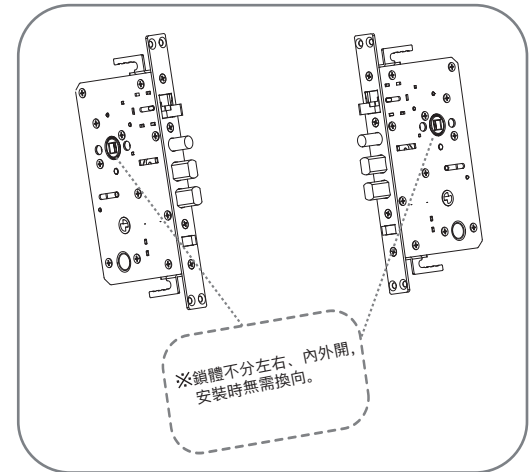

室外鎖、室內開向調節

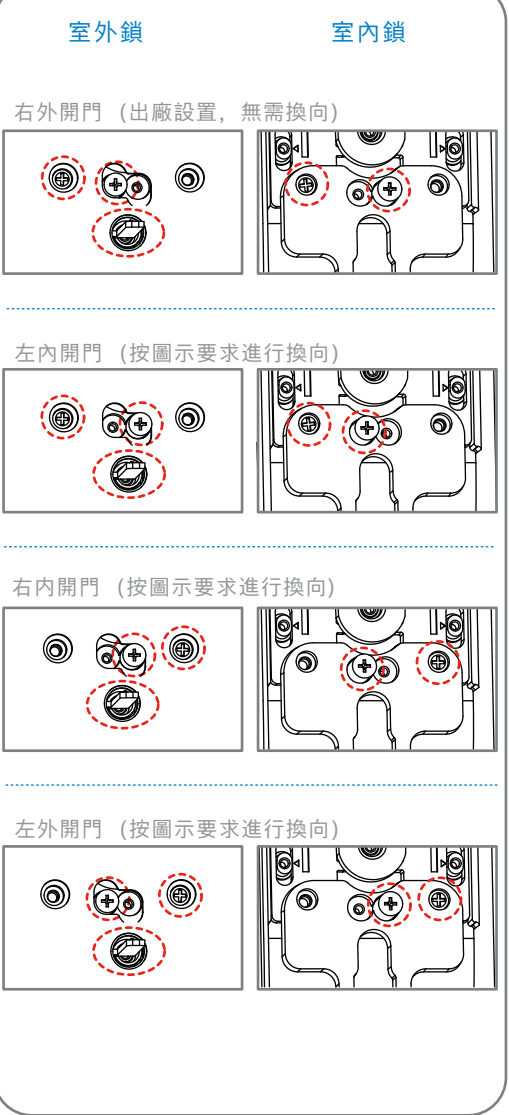

2. 安裝方法

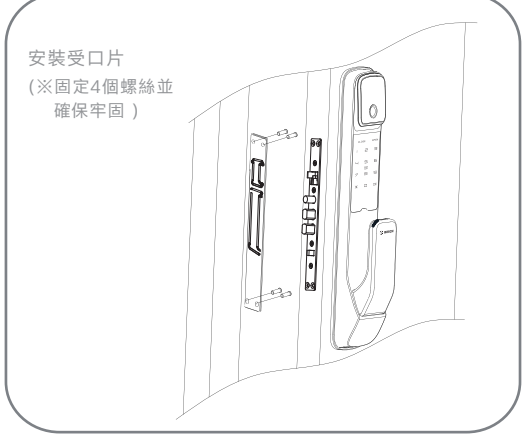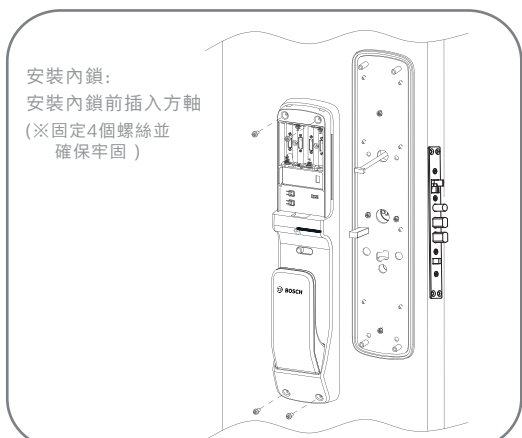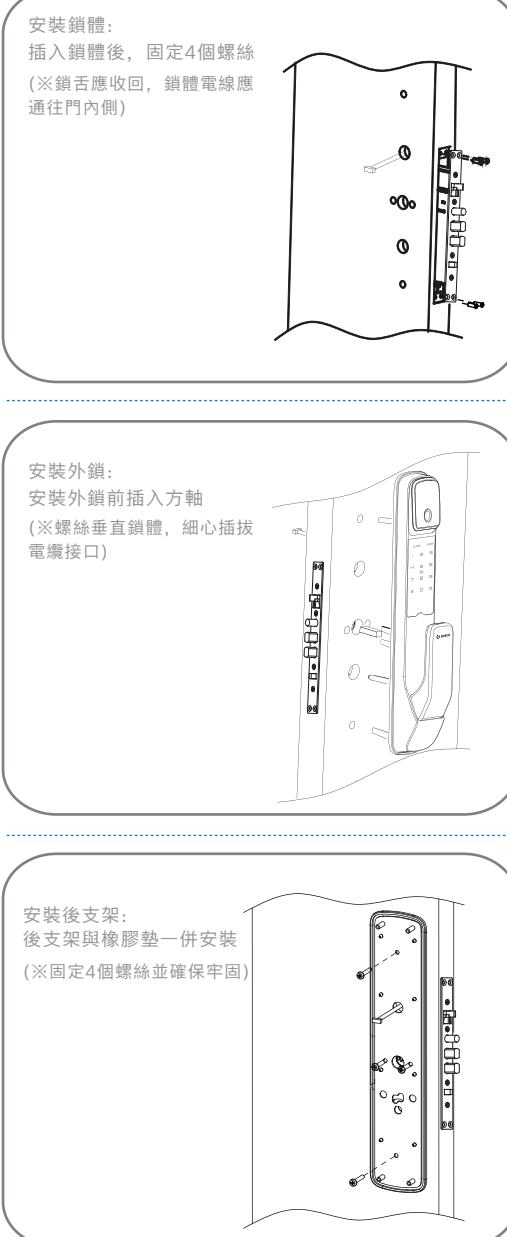
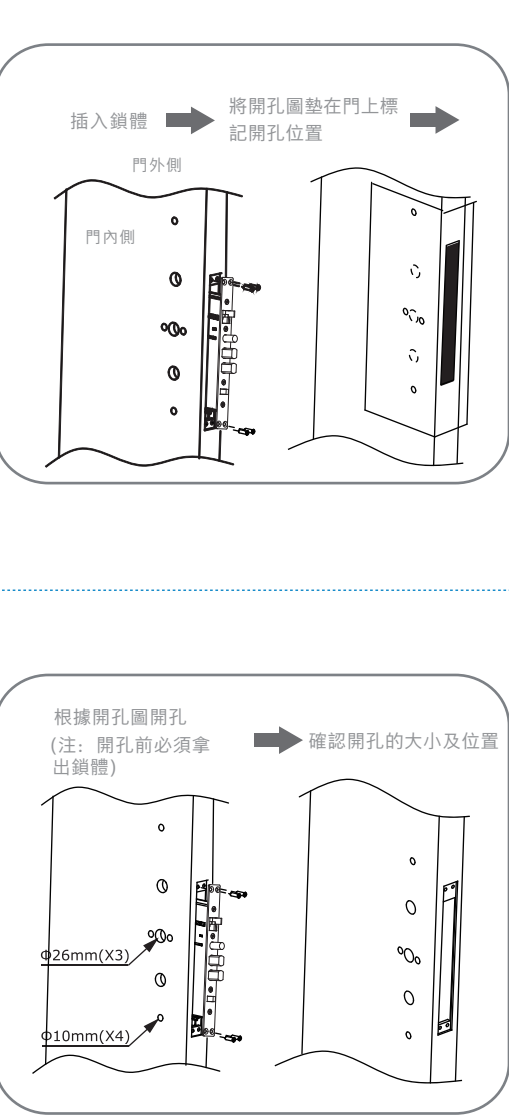


連接處必須牢固。

【安裝後確認事項】

- 設置密碼、指紋、卡片後確認已登記信息是否能夠開啟門鎖(含機械鑰匙)。
 - 確認鎖體功能是否正常工作，門關閉後5秒內自動上鎖，通過密碼、指紋、卡片等登錄信息驗證通過後，推拉把手，門可以正常開啟。
 - 安裝完成後，開關門測試至少3次。
- 【使用前注意事項】
- 請立即啟用新管理員密碼，並建議定期更改。
 - 使用前請仔細閱讀說明書，熟練掌握重要的功能，了解緊急電源特性及強制鎖定模式。

功能操作

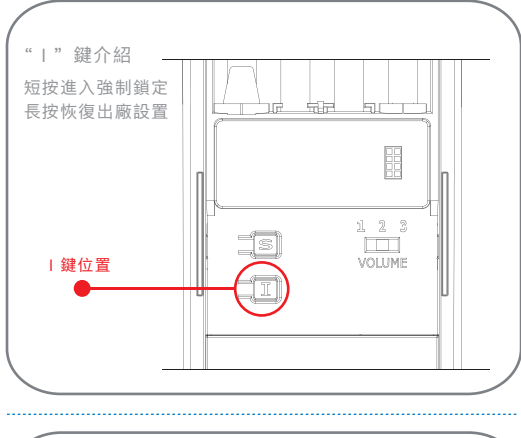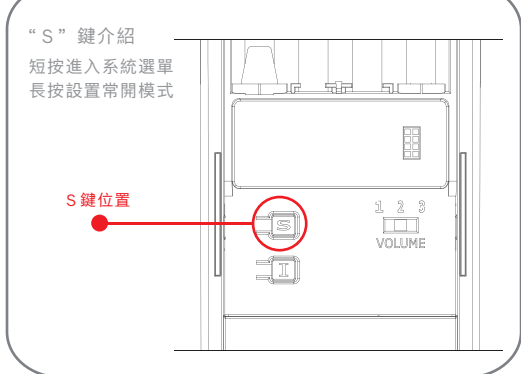

功能操作

初始功能及程序復位

初管理員密碼: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
用戶更改的新密碼為6位數，*鍵為退位鍵，*#鍵為確認鍵。
恢復出廠操作: 長按 "I" 鍵保持5秒，直到聽到語音提示。
管理員信息通過管理員密碼和管理員指紋。

功能	操作	說明
設置密碼	添加管理員密碼	1. 按 S 鍵，根據語音提示引導； 2. 輸入初始管理員密碼 (如已更改，請輸入該管理員密碼) 按 # 鍵； 3. 再按 (1) > (1)； 4. 輸入 "新管理員密碼"，按 # 鍵確認； 5. 再次輸入新密碼，按 # 鍵保存。 1. 按 S 鍵，根據語音提示引導； 2. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 3. 再按 (1) > (2)； 4. 輸入用戶編號: 002 ~ 090，按 # 鍵； 5. 輸入普通用戶密碼，按 # 鍵確認； 6. 再次輸入新密碼，按 # 鍵保存。
設置密碼	添加普通用戶密碼	1. 按 S 鍵，根據語音提示引導； 2. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 3. 再按 (1) > (3)； 4. 輸入用戶編號: 091 ~ 100，按 # 鍵； 5. 輸入一次性密碼，按 # 鍵確認； 6. 再次輸入新密碼，按 # 鍵保存。
設置密碼	添加一次性密碼	1. 按 S 鍵，根據語音提示引導； 2. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 3. 再按 (1) > (4)； 4. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 5. 輸入一次性密碼，按 # 鍵確認； 6. 再次輸入新密碼，按 # 鍵保存。
設置密碼	刪除管理員密碼	1. 按 S 鍵，根據語音提示引導； 2. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 3. 再按 (1) > (5)； 4. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 5. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 6. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 7. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 8. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 9. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 10. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 11. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 12. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 13. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 14. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 15. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 16. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 17. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 18. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 19. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 20. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 21. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 22. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 23. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 24. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 25. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 26. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 27. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 28. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 29. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 30. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 31. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 32. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 33. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 34. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 35. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 36. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 37. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 38. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 39. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 40. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 41. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 42. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 43. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 44. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 45. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 46. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 47. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 48. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 49. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 50. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 51. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 52. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 53. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 54. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 55. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 56. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 57. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 58. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 59. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 60. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 61. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 62. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 63. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 64. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 65. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 66. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 67. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 68. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 69. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 70. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 71. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 72. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 73. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 74. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 75. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 76. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 77. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 78. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 79. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 80. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 81. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 82. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 83. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 84. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 85. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 86. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 87. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 88. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 89. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 90. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 91. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 92. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 93. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 94. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 95. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 96. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 97. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 98. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 99. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 100. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 101. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 102. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 103. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 104. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 105. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 106. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 107. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 108. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 109. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 110. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 111. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 112. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 113. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 114. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 115. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 116. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 117. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 118. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 119. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 120. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 121. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 122. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 123. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 124. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 125. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 126. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 127. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 128. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 129. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 130. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 131. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 132. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 133. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 134. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 135. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 136. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 137. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 138. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 139. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 140. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 141. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 142. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 143. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 144. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 145. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 146. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 147. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 148. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 149. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 150. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 151. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 152. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 153. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 154. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 155. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 156. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 157. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 158. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 159. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 160. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 161. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 162. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 163. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 164. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 165. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 166. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 167. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 168. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 169. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 170. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 171. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 172. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 173. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 174. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 175. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 176. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 177. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 178. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 179. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 180. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 181. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 182. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 183. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 184. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 185. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 186. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 187. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 188. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 189. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 190. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 191. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 192. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 193. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 194. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 195. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 196. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 197. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 198. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 199. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 200. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 201. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 202. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 203. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 204. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 205. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 206. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 207. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 208. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 209. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 210. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 211. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 212. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 213. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 214. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 215. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 216. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 217. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 218. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 219. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 220. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 221. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 222. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 223. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 224. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 225. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 226. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 227. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 228. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 229. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 230. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 231. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 232. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 233. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 234. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 235. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 236. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 237. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 238. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 239. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 240. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 241. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 242. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 243. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 244. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 245. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 246. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 247. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 248. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 249. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 250. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 251. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 252. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 253. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 254. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 255. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 256. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 257. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 258. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 259. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 260. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 261. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 262. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 263. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 264. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 265. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 266. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 267. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 268. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 269. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 270. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 271. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 272. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 273. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 274. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 275. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 276. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 277. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 278. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 279. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 280. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 281. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 282. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 283. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 284. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 285. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 286. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 287. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 288. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 289. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 290. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 291. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 292. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 293. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 294. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 295. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 296. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 297. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 298. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 299. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 300. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 301. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 302. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 303. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 304. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 305. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 306. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 307. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 308. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 309. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 310. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 311. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 312. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 313. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 314. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 315. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 316. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 317. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 318. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 319. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 320. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 321. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 322. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 323. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 324. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 325. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 326. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 327. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 328. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 329. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 330. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 331. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 332. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 333. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 334. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 335. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 336. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 337. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 338. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 339. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 340. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 341. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 342. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 343. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 344. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 345. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 346. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 347. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 348. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 349. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 350. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 351. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 352. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 353. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 354. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 355. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 356. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 357. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 358. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 359. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 360. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 361. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 362. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 363. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 364. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 365. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 366. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 367. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 368. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 369. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 370. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 371. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 372. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 373. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 374. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 375. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 376. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 377. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 378. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 379. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 380. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 381. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 382. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 383. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 384. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 385. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 386. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 387. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 388. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 389. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 390. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 391. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 392. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 393. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 394. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 395. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 396. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 397. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 398. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 399. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 400. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 401. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 402. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 403. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 404. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 405. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 406. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 407. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 408. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 409. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 410. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 411. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 412. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 413. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 414. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 415. 輸入管理員密碼，按 # 鍵； 416. 輸入用戶編號: 002 ~ 100，按 # 鍵； 417. 輸入管理員密碼，按 # 鍵